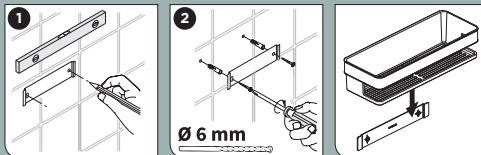










How to install

Not included  
Separate available**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

TigerFix puede utilizarse sobre cualquier superficie robusta y lisa.

Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado.

- Limpie la superficie y la placa de pared con el trapo de limpieza. Seque bien con un paño limpio.
- Marque la superficie con la ayuda de un nivel.
- Retire la lámina protectora blanca del soporte.
- Fije el soporte a la pared.
- Presione la bolsa 1 con adhesivo a través de la división hasta la bolsa 2. Consejo: Si fuera necesario, haga rodar la bolsa 1 para ayudar a romper la división.
- Mezcle bien los 2 compuestos apretándolos entre los dedos **al menos 20 veces**. El adhesivo deberá utilizarse dentro de la siguiente media hora.
- Con la ayuda de unas tijeras, corte la esquina de la bolsa por la línea roja.
- INFORMACIÓN:** Ahora, el color del adhesivo será gris (deseche la parte del principio si está de color blanco).
- Ya puede aplicar el adhesivo a las zonas ovaladas de la placa de la pared marcadas.
- Coloque la placa de pared en el soporte y apriete con fuerza contra la pared durante 10 segundos.
- Deje que el adhesivo se sequé al menos durante 4 horas, sin cargar peso.**
- Transcurrido el tiempo de secado, retire el soporte. El exceso de adhesivo puede eliminarse con una espátula.

**Aviso legal:** La capacidad de soporte indicada se refiere solo a la conexión entre la placa metálica de pared y la superficie lisa (azulejo, cristal, etc.). No recomienda aplicar sobre paredes enlucidas, empapeladas, superficies lacadas o aceitadas o sobre las juntas de los azulejos. Tiger no aceptará responsabilidad alguna por la capacidad de soporte de la propia superficie de sujeción o por no seguir las instrucciones de montaje y/o aplicación del producto.

**Adhesivo:** Compruebe que hay ventilación durante la aplicación y el secado. Contiene N-(3-(trimetoxisilil)propil) etilendiamina, dibutilísis (pentano-2,4-dionato-O,O') etíano. Puede causar una reacción alérgica. Hoja de seguridad disponible bajo pedido.

**ASENNUSOHJEET**

TigerFix-kiinnitysjärjestelmää voidaan käyttää sileillä, tukevilla pinoilla.

Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivatukseen aikana.

- Puhdista pinta ja seinälevy puhdistusliinalla. Kuivaa hyvin puhtaalla liinalla.
- Merkkitse haluttu kohta vatupassin avulla.
- Poista tuen valkoinen suojuiluska.
- Kiinnitä tuki seinään.
- Purista liimapussi 1 saumakohdan läpi pussiin 2. Vihje: Rulla tarvittaessa pussia 1 rikkoaksesi sauman.
- Sekoita aineet huolellisesti kytättämällä peukaloitasi vähintään 20 kertaa.
- Liima on käytettävä puolen tunnin sisällä.
- Leikkaa punaisella viivalla merkitty pussin kulma sakissa.
- HUOMAA:** Liiman pitäisi nyt olla harmaata (poista pieni osa, jos se on valkoista).
- Liiman voi nyt levittää seinälevyn soikeille alueille.
- Aseta seinälevy tukeen ja paina sitä tiukasti seinää vasten 10 sekunnin ajan.
- Anna liiman kuivua vähintään 4 tunnia ilman kuoritusta.**
- Poista tuki kuivumisajan jälkeen. Ylimääräisen liiman voi poistaa kaapimella.

**Vastuuvalauske:** Käytööä rapattuilla tai tapetoiduilla seinillä, öljytyillä tai lakaatulla pinoilla sekä laattojen saumakohdissa ei suostuta. Tiger ei otta vastuuta itse pohjan kantavuudesta tai tuotteen asennus- ja/tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

**Liima:** Varmista hyvä ilmanvaihto levityksen ja kuivatukseen aikana. Sisältää N-(3-(trimetoxisilil)propil) etyleenidiaminia, dibutylísis (pentano-2,4-dionato-O,O') etíano. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedot saatavilla pyynnöstä.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

TIGERFIX® può essere utilizzato su superfici lisce e resistenti.

Assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento.

- Pulire la superficie e la placa a muro con un panno pulito. Asciugare bene con un panno pulito.
- Segnare accuratamente la posizione desiderata servendosi di una livella.
- Rimuovere la pellicola protettiva bianca del supporto in cartone.
- Applicare il supporto alla parete.
- Premere con forza il sacchetto 1 della colla fino a fare passare il contenuto attraverso la barriera verso il sacchetto 2. Suggerimento: arrotolare il sacchetto 1 per aiutare la colla a rompere la barriera, se necessario.
- Mescolare a fondo i 2 sacchetti **almeno per 20 volte** premendo con i pollici.
- La colla così preparata deve essere utilizzata entro 30 minuti.
- Tagliare l'angolo del sacchetto tratteggiato dalla linea rossa utilizzando un paio di forbici.
- AVVERTENZA: la colla deve risultare grigia (eliminare eventualmente la prima porzione bianca fuoriuscita).**
- Adesso è possibile applicare la colla all'interno delle sagome ovali della placa a muro contras segnate con la parola "GLUE".
- Posizionare la placa a muro nel supporto in cartone e premere con decisione la placa contro la parete per 10 secondi.
- Lasciare indurre la colla per almeno 4 ore senza applicare alcun carico.
- Rimuovere il supporto una volta terminato il periodo di indurimento della colla. È possibile ri muovere la colla in eccesso presente attorno alla placa utilizzando un raschietto.

**Attenzione:** Non è consigliata l'applicazione su pareti intonacate, carta da parati, superfici oliate e/o laccate e fughe di piastrelle. Tiger declina qualsiasi responsabilità relativa alla capacità portante della base / del supporto o alla mancata osservanza delle istruzioni per l'assemblaggio e/o l'applicazione del prodotto.

**Colla:** assicurare una ventilazione sufficiente in fase di applicazione e di indurimento. Contiene N-(3-(trimetoxisilil)propil) etilendiamina, dibutylísis (pentano-2,4-dionato-O,O') etíano. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

Το TigerFix μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λείες στιβαρές επιφάνειες.

Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά την εφαρμογή και τη σκλήρυνση.

- Katharistete tην επιφάνεια και tην plάka tóichou μe to πaνi kathariomou. Skouptise kála μe kátharó paní.
- Σημειwste tηn epimēptirē tēstē xρhsmiopoiountas olárodi.
- Afaipeste tō leúko prōstasētikou wloko tō stēriymato.
- Stērepestē tō stēriymato stō tóichou.
- Stērepestē tē thīkou 1 kóllas, wstē meso apō tō xwrisma na pērāsei stē thīkou 2.
- Σuμbozli: Tálkete tē thīkou 1 γia na boñmhetste na spāsei tō xwrisma ean apanateitai.
- Anakatapéste tē 2 kóllas xρhsmiopoiountas tōi antíxieris sas toulákiston 20 wforés.
- H kóllas p̄tēi tō wloko tōi p̄tēi tōi tóichou stō stēriymato kai pētē stō tābērō stō tōichou γia 10 dēutērōlēpta.
- Tōpōstētise tē plάka tóichou stō stēriymato kai pētē stō tābērō stō tōichou γia 10 dēutērōlēpta.
- Afaipeste tō tóichou ariou pērāsei o xrónos stēgnymatos. Tō pērōsēsēma kóllas mporēi na afaipesei xρhsmiopoiountas xñstros.

**Délfw aπoπoiētis eufwnis:** H ikánoptera édrasias pōi anaþerétai aþorá móno tē súnðesē metoðén tē metálilikis plákás tóichou kai mias leías epifáneias (plákida, wodli, k.l.n.). Den sóniwtai tē epharomýfi stō tóichou mōið, tapetopória, epifáneias eumotouménas me lâði kai bérniki, káðus kai se armoús plákidoi. H tiger den ean se ñtētai tē eufwniñ gai tñ ikánoptera édrasias tē bâsas tē ñtētai tē miðr̄tiañ tñ ñtētai tē epharomýfi tñ pôiðnto.

**Kóllas:** Eξaſphalíſte kála aþerimou káta tē epharomýfi kai tē skl̄rūnys. Periexi N-(3-(ðimethuléstéró)propl)aiðuléndomíni, díbutulíðis (pentano-2,4-dionato-O,O') kásoptero. Mporēi na prokáðeis aþlerigiki aþiðr̄sas. Délw dëðoménuñ aþoráleias paréktai ephos ñtētai.

**MONTERINGSINSTRUKTIONER**

TigerFix kan bruges på glatte og robuste overflader.

Sørg for god ventilation under påføring og hærdning.

- Rengør overfladen og vægpladen med rensekluden. Tør godt af med en ren klud.
- Marker det ønskede sted ved hjælp af et vaterpas.
- Ejern den hvide beskyttelsesfolie på understøtningen.
- Fastgør understøtningen til væggen.
- Tryk limen i lomme 1 gennem spærringen til lomme 2. Tip: Rul lomme 1 sammen for at bryde spærringen om nødvendigt.
- Bland de 2 grundigt ved at gnide med tommelfingeren mindst **20 gange**. Limen skal bruges inden for en halv time.
- Ved hjælp af en saks skærer hjørnet af posen angivet med den røde linje. **BEMÆRK:** Limen skal nu være grå (fjern den første lim, hvis den er hvid).
- Placer vægpladen i understøtningen, og skub den fast mod væggen i 10 sekunder.
- Lad limen hærdে i mindst **4 timer**, uden belastning.
- Fjern støtten efter tørretiden. Overskydende lim kan fjernes ved hjælp af et skræbeværktøj.

**Ansvarsfråkvile:** Den angivne bærkapacitet gælder kun forbunden mellem metalvægpladen og en glat overflade (fliser, glas osv.). Påføring på pusdede vægge, tapeter, olierede og/eller lakerede overflader samt flisesamlinger anbefales ikke. Tiger tager ikke ansvar for underlagets bærende kapacitet eller for manglene overholdeelse af instruktionerne for montage og/eller anvendelse af produktet.

**Lim:** Sørg for god ventilation under påføring og hærdning. Indeholder N-(3-(trimethoxisilil)propil) ethylenamine, dibutylísis (pentano-2,4-dionato-O,O')tin. Kan producere en allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad til rádgået på anmodning.

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

TigerFix peut s'appliquer sur des surfaces dures, lisses.

Veillez à une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement

- Nettoyer la surface et la plaque murale avec le tissu de nettoyage. Puis essuyer avec un chiffon propre.
- Marquer avec précision l'emplacement désiré de l'installation en utilisant un niveau à bulle d'air.
- Enlever la feuille de protection blanche du support en carton.
- Coller le support au mur.
- Presser fermement le contenu de la partie inférieure du sachet (1) pour faire passer le contenu vers la partie supérieure (2). Astuce: enrouler le sachet (1) pour aider à casser la barrière si nécessaire.
- Pétrir fermement les composants au moins 20 fois. La colle doit être **utilisée dans les 30 minutes**.
- Avec des ciseaux, couper le coin du sachet comme indiqué par le trait rouge.
- ATTENTION:** la colle doit maintenant être grise (si la colle est blanche, enlevez-en d'abord un peu).
- Appliquer la colle sur les zones ovales de la plaque murale en métal.
- Placer la plaque murale dans le support en carton et presser fermement contre le mur pendant 10 secondes.
- Retirer le support en carton après le séchage de la colle.
- Enlever éventuellement l'excédent de colle autour de la plaque murale avec un couteau.

**Clause de non-responsabilité:** La capacité portante indiquée vaut uniquement pour la connexion entre la plaque murale en métal et une surface lisse (carrelage, verre, etc.). L'utilisation sur des murs en plâtre, papier peint, surfaces huilées et/ou laquées et sur carrelage est déconseillée. Tiger décline toute responsabilité pour la capacité portante de la surface-même ou en cas de non-respect des instructions de montage et/ou de l'application du produit.

**Colle:** Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et le durcissement. Contient du N-(3-(trimethoxisilil)propil) éthylénamine, dibutylísis(pentano-2,4-dionato-O,O')tin. Peut causer une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**MOUNTING INSTRUCTIONS**

TigerFix can be used on smooth sturdy surfaces.

Ensure good ventilation during application and curing.

- Clean the surface and wall plate with the cleaning cloth. Dry well with clean cloth.
- Mark the desired location using a spirit level.
- Remove the white protective sheet of the support.
- Fix the support to the wall.
- Press pouch 1 of the glue, through the barrier to pouch 2. Tip: Roll Pouch 1 to help break barrier if required.
- Mix the 2 thoroughly using your thumbs **at least 20 times**. The glue needs to be used within half an hour.
- Using scissors, cut the corner of the pouch indicated by the red line.
- NOTICE:** Glue should now be grey (remove the first bit, if this is white).
- The glue can now be applied to the oval areas of the wall plate.
- Position the wall plate in the support and push firmly against the wall for 10 seconds.
- Leave the glue for at least 4 hours to harden, with no load.**
- Remove the support after drying time. Excess glue can be removed using a scraper tool.

**Disclaimer:** The bearing capability indicated only relates to the connection between metal wall plate and a smooth surface (tiles, glass, etc.). The application on plastered walls, wallpaper, oiled and/or lacquered surfaces as well as tile joints is not recommended. Tiger is unable to accept liability for the bearing capacity of the foundation itself or for the non-observance of the instructions for the assembly and/or application of the product.


**Glue:** Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxisilil)propyl)ethyleneamine, dibutylísis(pentano-2,4-dionato-O,O')tin. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

**NOTKUNARREGLUR**










Hægt er að nota TigerFix á sléttu, trausta fleti.

Gætið þess að hafa vel loftréast á meðan búnaður er settur upp.

- Reinisnið flötinn og veggþlötuna með reineinsklút. Þurkið vel með hreinum klút.
- Merkið staðsettningu og notið hallamæli.
- Fjarlægið hvíti öryggisfilmuna á festingunni.
- Festidvið veginn.
- Ytið að poka 1 í líminu, í gegnum skilin yfir í poka 2. Abending: Rullið poka 1 til að rjúfa skilin ef þórf krefur.
- Blandið báðum vandlega saman með því að nota pumalinn **amk 20 sinnum**. Límþarf að notið innan 30 minútum.
- Notið skeri, klippið a horn pokans me



How to install

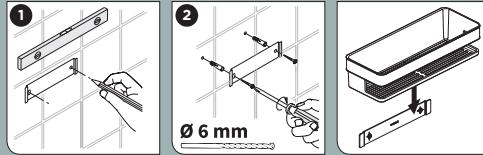Not included  
Separate available

NO

**MONTERINGSINSTRUKSJONER**

TigerFix kan brukes på glatte, solide overflater.

Sørg for god ventilasjon under påføring og herding.

- Rengjør overflaten og veggplaten med rengjøringskluten. Tørk godt med en ren klut.
- Bruk vater og marker ønsket plassering.
- Fjern det hvite beskyttelsesarket på malen.
- Fest malen til veggen.
- Press pose 1 av limet gjennom barrieren på pose 2.  
Tips: Rull pose 1 for å bryte barrieren.
- Bland de 2 posene grundig ved å rulle tomlene dine over **minst 20 ganger**.  
Limet må brukes innen en halv time.
- Bruk en saks og klipp hjørnet av posen, følg den røde linjen.
- Merk: Limet skal nå være grått (fjern den første biten hvis denne er hvit).
- Plasser veggfestet i malen og press hardt mot veggene i 10 sekunder.
- La limet herde uten belastning i minst 4 timer.**
- Fjern malen etter herdetiden. Øverflodig lim kan skrapes bort.

**Ansvarsfraskrivelse:** Bruk på gipsvegger, tapet, oljet og/eller lakkert overflate, så vel som på flisikkjøter anbefales ikke. Tiger kan ikke påta seg ansvar for fundamentets bæreevne eller for manglende overholdelse av instruksjonene for montering og/eller bruk av produktet.

**Lim:** Sørg for god ventilasjon under påføring og herding. Inneholder N-(3-(trimethoxsilyl)propyl)ethylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

NL

**MONTAGE INSTRUCTIES**

Tigerfix is geschikt voor toepassing op harde, gladde ondergronden.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden.

- Ontvet de ondergrond en het muurplaatje met het reinigingsdoekje. Droog na met een schone doek.
- Teken de positie van het muurplaatje met een waterpas nauwkeurig af.
- Verwijder het witte schutvel van de kartonnen ondersteuning.
- Plak de ondersteuning op de muur.
- Duwt met kracht de inhoud uit het onderste gedeelte van het sachet (1), door de barrièr heen, naar het bovenste gedeelte (2). Tip: sachet oprollen geeft meer kracht.
- Mix de componenten door **minimaal 20 keer stevig te kneden**. (de lijm dient nu binnen 30 minuten gebruikt te worden).
- Knip het hoekje van de verpakking als aangegeven.
- LET OP: de lijm moet grijs zijn (evt. eerste beetje witte lijm verwijderen).
- Breng lijm aan op het metalen muurplaatje volgens tekening (8).
- Plaats het muurplaatje in de kartonnen ondersteuning op de muur, druk 10 sec.stevig aan.
- Laat de lijm 4 uur onbelast uitharden.**
- Verwijder de kartonnen ondersteuning na het uitharden van de lijm.
- Eventueel overtuigende lijm rondom het muurplaatje met een mesje verwijderen.

**Disclaimer:** De aangegeven belastbaarheid heeft uitsluitend betrekking op de verbinding tussen montageplaatje en een gladde ondergrond (tegels, glas etc.). Het gebruik op gestucte wanden, behang, geoliede en/of gelakte oppervlaktes en op tegelvoegen wordt afgeraden. Tiger kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de belastbaarheid van de ondergrond zelf of het niet volgen van de voorschriften bij montage en/of gebruik van het product.

**Lijm:** Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik en uitharden. Bevat N-(3-(trimethoxsilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Safety data sheet op verzoek beschikbaar.

PT

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

O TigerFix pode ser usado em superfícies lisas e robustas.

Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura.

- Limpe a superfície e placa de parede com um pano. Deixe secar bem e limpe o pano.
- Marque o local desejado com um nível de bolha.
- Remova a película de proteção branca do suporte.
- Fixe o suporte à parede
- Esprema a Bolsa 1 da cola, quebrando a barreira até à Bolsa 2.
- Sugestão: Enrole a Bolsa 1 para ajudar a quebrar a barreira, se necessário.
- Misture bem as duas bolsas com os polegares pelo **menos 20 vezes**. A cola tem de ser usada na meia hora seguinte.
- Com uma tesoura, corte o canto da bolsa pela linha vermelha.
- ATENÇÃO: A cola agora deve estar cinzenta (remova a primeira porção, se for branca).**
- Agora a cola pode ser aplicada nas zonas ovais da placa de parede.
- Posicione a placa de parede no suporte e empurre com firmeza contra a parede durante 10 segundos.
- Deixe a cola endurecer durante 4 horas, pelo menos, sem qualquer carga.**
- Remova o suporte após o tempo de secagem. A cola em excesso pode ser removida com um raspador.

**Exoneração de responsabilidade:** A capacidade de carga indicada diz respeito apenas à ligação entre a placa de parede metálica e uma superfície lisa (azulejo, vidro, etc.) A aplicação em paredes de estuque, papel de parede, superfícies oleadas/envernizadas, bem como juntas de azulejos não é recomendada. A Tiger declina responsabilidade quanto à capacidade de carga das próprias fundações e não observância das instruções de montagem e/ou aplicação do produto.

**Cola:** Garanta uma boa ventilação durante a aplicação e cura. Contém N-(3-(trimethoxsilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tin. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

PL

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

TigerFix może być stosowany na gładkich, solidnych powierzchniach.

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas nakładania i utwardzania.

- Należy oczyścić powierzchnię i mocowanie naścienne odpowiednią ściereczką. Należy staran nie osuszyć czystą ściereczką.
- Należy zaznaczyć żądane miejsce za pomocą poziomicy.
- Zajrzyj do białego arkusza ochronnego podpórki.
- Należy przytwierdzić podpórkę do ściany.
- Należy naciągnąć zbiornik 1 kleju, tak aby przepchnąć zawartość przez przegródkę do zbiornika 2. Wskazówka: Można zwinąć zbiornik 1, aby w razie potrzeby łatwiej przelać przez przegródkę.
- Należy dokładnie wymieszać ze sobą 2 składniki za pomocą kciuków co najmniej **20 razy**. Klej musi być użyty w przeciągu pół godziny.
- Za pomocą nożyczek należy odciąć róg zbiornika oznaczony czerwoną linią.
- UWAGA: Klej powinien być teraz szary (należy usunąć pierwszą porcję, jeśli jest biała).**
- Klej można teraz nakładać na owalne obszary płyty ściennej oznaczone napisem „GLUE”.
- Należy umieścić mocowanie naścienne w podpórce i trzymać je mocno docisnąć do ściany przez 10 sekund.
- Należy pozostawić klej na co najmniej 4 godziny do utwardzenia bez obciążenia.**
- Po wyschnięciu należy usunąć podpórkę. Nadmiar kleju można usunąć przy użyciu skrobaczki.

**Zastrzeżenie:** Podana wytrzymałość nośna odnosi się wyłącznie do połączenia pomiędzy metalowym mocowaniem naściennym a gładką powierzchnią (płytki, szkło itp.). Nie zaleca się stosowania na tynki, tapety, powierzchnie, na które nakładany był olej i/lub lakier ni na fugi. Tiger nie bierze odpowiedzialności za wytrzymałość nośną samego fundamentu ani za przypadki niezastosowania się do instrukcji połączenia i/lub nakładania produktu.

**Klej:** Należy zapewnić dobrą wentylację podczas nakładania i utwardzania. Zawiera N-(3-(trimetoksyksyl)propyl)etylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cin. Może wywoływać reakcję alergiczną. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

TigerFix подходит для использования на гладких и твердых поверхностях.

Важно обеспечить хорошую вентиляцию в процессе нанесения и затвердевания.

- Хорошо очистите поверхность крепления и стены с помощью кусочка ткани. Хорошо промокните чистой тканью.
- Отметьте желаемое расположение с помощью уровня.
- Удалите белую защитную полоску с подставки.
- Закрепите подставку на стене.
- Продавите klej из мешочка 1 через перегородку в мешочек 2.
- Совет: Прокатайте мешочек 1, чтобы переломить перегородку в мешочек 2.
- Шательно смешивайте оба мешочка большими пальцами как **минимум раз 20**. Klej следует использовать в течение получаса.
- Обрежьте уголок мешочка, обозначенный красной линией, с помощью ножниц.
- ВНИМАНИЕ: К этому времени klej должен изменить цвет на серый (если он все еще белый, снимите первые капли).
- Теперь klej можно нанести на овальные выемки настенного крепления с обозначением «КЛЕЙ».
- Поместите настенное крепление на подставку и плотно прижмите к стене, удерживая около 10 секунд.
- Оставьте klej затвердевать как минимум на 4 часа без нагрузки.
- После затвердения klej удалите подставку. Остатки klej можно удалить с помощью специального инструмента.

**Оговорка об ограничении ответственности:** Установка на пластиковые стенные поверхности, обои, покрытые маслом и/или лаком поверхности, а также соединения между плитками, также не рекомендуется. Компания Tiger не несет ответственность за несущую способность самого основания или несоблюдение инструкций по сборке и/или установке изделия.

**Klej:** Важно обеспечить хорошую вентиляцию в процессе нанесения и затвердевания. Содержит N-(3-( trimetoksyksyl)propyl)etylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cin. Может вызывать аллергические реакции. Информация о безопасности предоставляется по требованию.

SE

**INSTRUKTIONER FÖR MONTERING**

TigerFix kan användas på jämnä, stabila ytor.

Försäkra dig om att ha en god ventilation under tillämpningen och härddning.

- Rengör ytan och väggplattan med trasan. Torka väl med en ren trasa.
- Markera den önskade platsen med ett vattenpass.
- Ta bort det vita skyddande lagret från stödet.
- Fäst stödet i väggen.
- Tryck påse 1 av limmet genom skyddsvallen till påse 2.  
Tips: Rulla ihop påse 1 så att den hjälper att bryta skyddsvallen om det behövs.
- Blanda de två grundigt med dinna tummar **åtminstone 20 gånger**.
- Limmet bör användas inom en halvtimme.
- Med en sax, klipp av hörnet på påsen som markeras av den röda linjen.
- OBS: Limmet borde nu vara grått (ta bort den första biten, om det här är vitt).**
- Limmet kan nu appliceras till de ovala områdena av väggplattan.
- Placer väggplattan i stödet och tryck bestämt mot väggen i 10 sekunder.
- Lämna limmet i åtminstone fyra timmar för att bli hårt, utan någon belastning.**
- Ta bort stödet efter torkningstiden. Överskottslim kan tas bort med ett skrapverktyg.

**Warning:** Att applicera på murade väggar, tapeter, oljade och/eller lackerade ytor såväl som kakelövergångar rekommenderas inte. Tiger kan inte ta ansvar för bärigheten av grundläggningen själv eller av uppmärksamhet gällande instruktionerna för produkterns montering och/eller användande.

**Glue:** Försäkra dig om att ventilationen är bra under tillämpning och härddning. Innehåller N-(3-(trimethoxsilyl)propyl)etylenediamin, dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')cin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad tillgängligt vid begäran.

